


### ISOLERINGSGLASKASSETTE MED LARM

Indbrudssikring/Hærværkssikring/Personssikkerhed  
2-lags eller 3-lags isoleringsglaskaslette

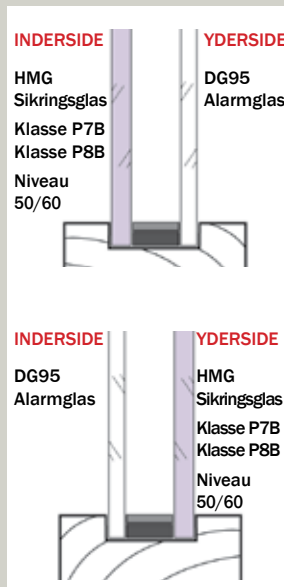

**System A-A**  
**Hammerglass indvendigt**  
**Indbrud/Personssikkerhed**  
Hammerglass sikkerhedsglas indvendigt som personbeskyttelse. Anvendelse normalt indenfor kriminalforsorgen og retspsykiatrien, hvor der ønskes sikkerhed mod indvendigt glasbrud. Alarmglas DG95 udvendigt.

**System B-B**  
**Hammerglass udvendigt**  
**Indbruds-/Hærværkssikring**  
Hammerglass sikringsglas udvendigt sikrer mod glasbrud ved hærværk eller angreb udefra. Alarmglas DG95 indvendigt.

#### Anvendelsesområde

Kriminalforsorg, politi, sygehus samt indenfor den offentlige sektor. Også egnet for privatboliger/villaer, butikker, kontorbygninger samt private virksomheder med behov for en avanceret indbrudssikring med øget sikkerhed og med lave driftsomkostninger.

#### Produktbeskrivelse

Hammerglass Alarm<sup>DG95</sup> installeres med varierende montage alt efter trusselbillede. Oftest monteres den brudsikre Hammerglass-rude på angrebssiden, for at undgå glasbrud ved hærværksangreb.

I visse tilfælde ønskes et personbeskyttende splintfrit/brudsikkert glas indvendigt samt et alarmglas udvendigt. Denne type anvendelse er normalt indenfor kriminalforsorgen, retspsykiatrien og lignende miljøer, hvor der er risiko for skadevirkninger med personskader som følge.

Hammerglass er med sin nanobehandlede overflade resistent mod kemikalier og de fleste syreangreb. Graffiti og tilsmudsninger kan fjernes med opløsningsmidler eller med andre egnede rengøringsmidler.

Hammerglass bidrager ikke til spredning af ild i tilfælde af brand.

#### Modstandsklasse og certificering

Hammerglass er jf. EN 356 godkendt op til modstandsklasse P8B (svarer til F&P sikringsniveau 60). Alarmglas DG95 er certificeret iht. bestemmelserne i svenske SSF 1014, Alarmklasse 3.

## Hammerglass Alarm<sup>DG95</sup>

Hammerglass sikringsglas i kombination med den forstærkede alarm-isoleringsrude DG95. Dette alarmglas monteres på forskellig vis alt efter trusselbillede. Isoleringsglaskassetten er opbygget af et mekanisk indbruds-/hærværks-/personbeskyttende Hammerglass samt et alarmerende DG95-glas for tidlig detektion ved skadepåvirkning.

- **Altid alarm aktiverende indbrudssikring**
- **Øget personssikkerhed med splintfri inder- eller yderrude**

#### Rådgivning ved projektering

Hammerglass Alarm<sup>DG95</sup> baseres på et elektrisk ledende alarmglas som på et enkelt sæt kan kobles til et konventionelt alarmsystem. Det ubeskadigede alarmglas har en lav elektrisk modstand, som kontrolleres af alarmudstyret. Når alarmglasset beskadiges under et indbrudsforsøg eller gennem andre påvirkninger, bryder hele ruden til små stykker. Den elektriske modstand øges og alarmen aktiveres. Kontakt Hammerglass Danmark for DWG-filer.

#### Lasermærkning

Samtlige Hammerglass-ruder lasermærkes med logo og produktionsnummer. Dette er et kvalitetsstempel for vore kunder, muliggør sporbarhed for intern kvalitetssikring samt giver sikkerhed ved eventuelle garantispørgsmål.

#### Garanti

5 års isoleringsglasgaranti.

#### Montering

For at kunne garantere for højeste kvalitet må Hammerglass Alarm<sup>DG95</sup> kun monteres af certificerede montører.